




# FUGENKREUZE

(stapelbar und abbrechbar)

**Verlegen von Pflastersteinen auf Hofflächen,  
Terrassen, Wegen und Garagenauffahrten.**

**Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008**

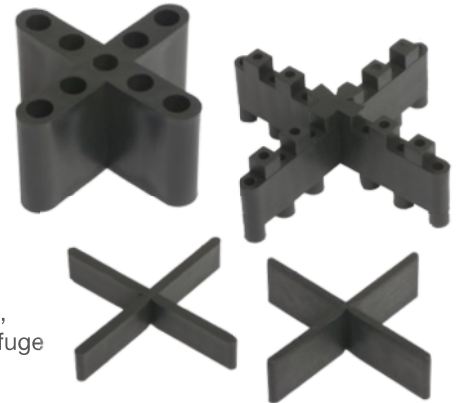

**Anwendung:** Verlegen von Plattenbelägen auf Flachdachabdichtungen, Betonflächen oder Mineralgemisch im Splittbett als Kleinfuge oder Drainagefuge.

**Abmessungen:** Kleinfuge:  
(Breite × Höhe × Gesamtlänge in mm)  
3 × 10 × 60 mm, ein Schenkel abbrechbar\*  
3 × 15 × 60 mm, ein Schenkel abbrechbar\*  
3 × 20 × 60 mm, ein Schenkel abbrechbar und stapelbar\*, sowie Fugen-T-Stück  
4 × 20 × 75 mm, ein Schenkel abbrechbar und stapelbar\*, sowie Fugen-T-Stück  
6 × 25 × 75 mm, ein Schenkel abbrechbar und stapelbar\*, sowie Fugen-T-Stück

\* Bedingt durch eine Sollbruchstelle kann aus einem ganzem Fugenkreuz auf der Baustelle schnell ein T-Stück hergestellt werden

Drainagefuge:  
(Breite × Höhe × Gesamtlänge in mm)  
12 × 35 × 70 mm sowie Fugen-T-Stück (ohne Sollbruchstellen am Fugenkreuz)

Verwendbar für Beton- und Keramikplatten oder Pflastersteine/Klinker im Splittbett

**Material:** Polypropylen (PP), recycelt, wiederaufbereitet und umweltverträglich

**Technische Daten:** Polypropylen (PP), recycelt, wiederaufbereitet und umweltverträglich  
Rohdichte: 0,895 - 0,92 g/cm<sup>3</sup>  
-10 bis +110°C Formtemperaturbeständig  
Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme  
Brandklasseneinstufung nach UL 94 = HB entspricht B2