

Schlüter®-BARA-RKL/-RKLТ

Randprofil
für Plattenelemente

5.20
Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion

Schlüter®-BARA-RKL/-RKLТ sind winkelförmige Abschlussprofile mit angeformter Tropfkante für großformatige Plattenelemente, die wahlweise auf ungebundene Kies- / Splittschüttungen oder auf Stelzlager wie Schlüter®-TROBA-STELZ verlegt werden.

Die Profile bewirken einen optisch sauberen Randabschluss und schützen den freien Belagsrand vor Auswandern des Schüttgutes.

Der vertikale, nach oben gerichtete Abschlusschenkel überdeckt als Sichtblende im Randbereich die komplette Belagskonstruktion.

Im unteren Bereich des Abschlusschenkels sind Entwässerungsöffnungen in einem Abstand von ca. 7,5 cm angeordnet, die eine Abführung des dort anfallenden Sickerwassers sicherstellen.

Die vorgezogene Tropfkante ermöglicht ein sauberes Abtropfen des Wassers.

Speziell für 2 cm dicke, selbsttragende Keramikelemente und Natursteinplatten stehen Profile in den Höhen 35 bzw. 40 mm zur Verfügung.

Am unteren Ende des stirnseitig anliegenden Schenkels von **Schlüter®-BARA-RKLТ** ist eine T-förmige Profilkammer ausgebildet, die zur Befestigung der Rinne Schlüter®-BARIN dient.

Durch die Anordnung von Langlöchern im Rinnensystem Schlüter®-BARIN kann das erforderliche Gefälle der Rinne eingerichtet werden.




Material


Die Profile bestehen aus chromatiertem und farbig beschichtetem Aluminium.

Matereigenschaften und Einsatzgebiete:

Die Beschichtung der Aluminiumprofile ist farbstabil, UV- und witterungsbeständig. Die Sichtflächen sind vor schmirgelnder Beanspruchung zu schützen. In besonderen Anwendungsfällen ist je nach zu erwartender chemischer oder mechanischer Belastung die Verwendbarkeit der Profile zu klären.

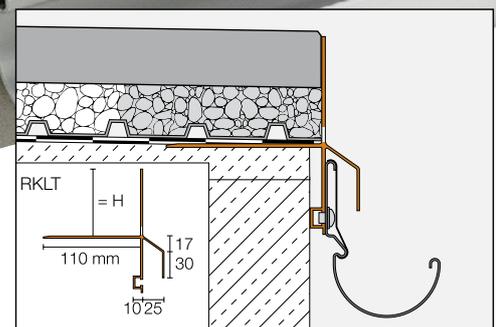

Schlüter®-BARA-RKLТ

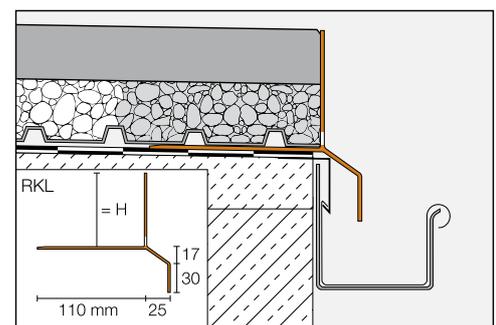

Schlüter®-BARA-RKL



Verarbeitung

1. DIN-Abdichtung:
Die Profile sind vor dem Einbau der Abdichtung, z. B. mit einem Bitumenkaltkleber auf dem Untergrund zu fixieren. Danach kann die Abdichtungsbahn bis nahe vor die Entwässerungslöcher verklebt werden, so dass keine Hinterläufigkeit entsteht.
Die Stoßbereiche der Profile sind zuvor mit dem selbstklebenden Haftvlies **Schlüter®-BARA-HV** abzudichten (siehe Abb. 1).
Hinweis: Die Norm fordert für Einbindungen z. B. bei Zink- oder Kupferblechen 150 mm Anschlussbreite. Wir empfehlen daher den Einbau des Schlüter®-BARA-RKL mit 110 mm Anschlussbreite mit dem Auftraggeber abzustimmen.
2. Abdichtung mit Schlüter®-KERDI:
Die Profile sind vor dem Einbau der Abdichtung, mit einem geeigneten Kleber - z. B. Schlüter®-KERDI-COLL - auf dem Untergrund zu fixieren. Die Stoßbereiche der Profile sind zuvor mit dem selbstklebenden Haftvlies Schlüter®-BARA-HV abzudichten (siehe Abb. 1). Anschließend wird Schlüter®-BARA-HV vollflächig auf den Kleberschenkeln der Profile aufgebracht (siehe Abb. 2). Vor dem Aufbringen des Haftvlies sind die Klebeflächen von haftungsfeindlichen Substanzen (Fetten usw.) zu befreien.
Danach kann Schlüter®-KERDI bis nahe vor die Entwässerungslöcher verklebt werden, so dass keine Hinterläufigkeit entstehen kann. Das Verkleben der Schlüter®-KERDI auf dem Profilschenkel erfolgt mit dem Dichtkleber Schlüter®-KERDI-COLL.
3. Bei einer schon vorhandenen Abdichtung wird das Profil mit einem geeigneten Kleber auf diese aufgebracht und ausgerichtet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Abdichtung bereits an eine Tropfkante oder Rinne angeschlossen ist.

- 4.1 Bei der Verwendung von Schlüter®-BARA-RKL/-RKL als Kiesfangleiste wird die Schüttung auf der Drainagematte Schlüter®-TROBA oder Schlüter®-TROBA-PLUS aufgebracht und entsprechend der Belagsdicke unterhalb der Oberkante des vertikalen Profilschenkels abgezogen. Zur Stabilisierung des Randbereiches ist dort das Kies- oder Splittbett zu binden. Anschließend die Plattenelemente lose auf dem egalisierten Kies- oder Splittbett verlegen.
- 4.2 Bei aufgestellten Belägen, z.B. mit Schlüter®-TROBA-STELZ, werden die äußeren Stelzlager auf den Befestigungsschenkel der Profile gelegt. Anschließend werden die Plattenelemente auf die Stelzlager verlegt.
5. Die Profilenenden sind mit ca. 5 mm Abstand stumpf zu stoßen und durch Aufclipsen von Verbindern zu fixieren. Für Innen- und Außenecken stehen Eckformteile zur Verfügung.
6. Nach Fertigstellung des Belags kann das Rinnensystem Schlüter®-BARIN mit den mitgelieferten Schrauben am Schlüter®-BARA-RKL Profil befestigt werden. Durch die Langlöcher der Entwässerungsrinne kann bei Bedarf ein Gefälle eingerichtet werden.
Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass die Entwässerungslöcher der Profile bei der Verarbeitung nicht verschlossen werden.

Hinweis:

Schlüter®-BARA-RKL 35 und 40 sind besonders für 2 cm dicke Plattenelemente geeignet.

Hinweise

Die Profile bedürfen keiner besonderen Pflege oder Wartung. Die pulverbeschichtete Oberfläche des Aluminiumprofils ist farbstabil. Beschädigungen der Sichtfläche sind durch Überlackieren zu beheben.



Abb. 1: Abdichtung der Stoßbereiche mit Schlüter®-BARA-HV



Abb. 2: Vollflächiges Aufkleben von Schlüter®-BARA-HV



Aufbaubeispiel: Schlüter®-BARA-RKL 35 bzw. 40 mit Schlüter®-STELZ-DR und Schlüter®-TROBA-PLUS-8G



Produktübersicht:

Schlüter®-BARA-RKL

Farbe: PG = pastellgrau, GM = grau metallic,
SB = schwarzbraun Lieferlänge: 2,50 m

Farbe	PG	GM	SB
H = 30 mm	•	•	•
H = 35 mm	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•
Ecke 90°	•	•	•
Ecke 135°	•	•	•
Innenecke 90°	•	•	•
Verbinder	•	•	•

Schlüter®-BARA-RKL T

Farbe: PG = pastellgrau, GM = grau metallic,
SB = schwarzbraun Lieferlänge: 2,50 m

Farbe	PG	GM	SB
H = 30 mm	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•
Ecke 90°	•	•	•
Ecke 135°	•	•	•
Innenecke 90°	•	•	•
Verbinder	•	•	•

Schlüter®-BARA-HV

Selbstklebendes Haftvlies

Länge = m	5
Breite = 95 mm	•

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____ lfdm Schlüter®-BARA-RKL als winkelförmiges Randprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit einem senkrechten Schenkel mit Entwässerungsöffnungen und einer schräg angeformten Tropfkante für frei endende Randabschlüsse von großformatigen Plattenelementen auf Kies- / Splittschüttungen oder Stelzlagern, liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Zubehörteile wie Außenecken und Verbinder

- sind in die Einheitspreise einzurechnen.
- werden als Zulage gesondert vergütet.

Profilhöhe: _____ mm
Farbe: _____
Art.-Nr.: _____
Material: _____ €/m
Lohn: _____ €/m
Gesamtpreis: _____ €/m

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____ lfdm Schlüter®-BARA-RKL T als T-förmiges Randprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit einem senkrechten Schenkel mit Entwässerungsöffnungen und einer schräg angeformten Tropfkante sowie einer Aufnahmevorrichtung zur Befestigung einer höheneinrichtbaren Rinne, für frei endende Randabschlüsse von großformatigen Plattenelementen auf Kies- / Splittschüttungen oder Stelzlagern, liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Zubehörteile wie Außenecken und Verbinder

- sind in die Einheitspreise einzurechnen.
- werden als Zulage gesondert vergütet.

Profilhöhe: _____ mm
Farbe: _____
Art.-Nr.: _____
Material: _____ €/m
Lohn: _____ €/m
Gesamtpreis: _____ €/m

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____ lfdm Schlüter®-BARA-HV als haftvermittelndes Klebeband aus Polyethylen, das an der Oberseite mit Vliesmaterial und rückseitig mit einer selbstklebenden Butylschicht versehen ist, liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Art.-Nr.: _____
Material: _____ €/m
Lohn: _____ €/m
Gesamtpreis: _____ €/m

